

维控 PLC-6V 0808MT 系列

特色功能:

◇软件

全新设计的整体加密方案

全新设计的自由标签协议

兼容 5V 的 61131-3 Ld 编程

自定义 FB/FC

全局变量定义

EtherCAT 配置

EtherNET 配置

◇容量

5MB 超大程序容量


512KB 掉电保存区

100KB 软元件

5MB 自定义变量

尺寸安装图:

LX6V 0808 安装尺寸图

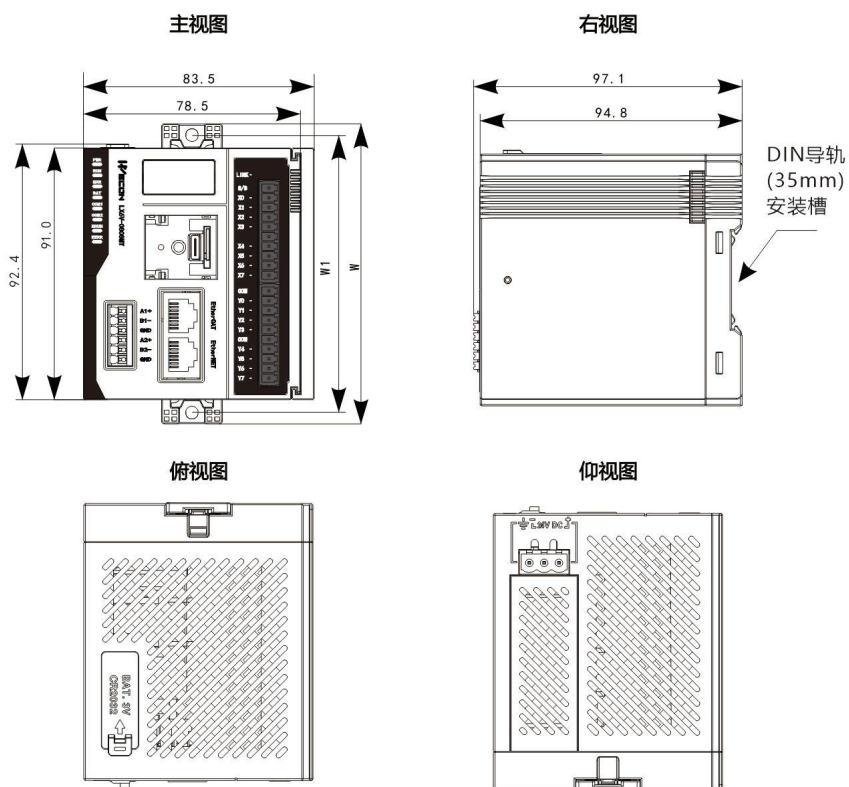

产品参数表见下表：

| | |
|-----------|--|
| 产品型号 | LX6V-0808MT |
| 执行方式 | 循环扫描 / 中断方式 |
| 编程方式 | 指令表 / 梯形图 / FB/FC |
| 指令种类 | 基本指令：29 / 应用指令：170 |
| 执行时间 | 基本指令 0.01-0.02 μ s |
| 程序容量 | 5M |
| 下载和监控 | 编程电缆线 (串口型) |
| | ETHERNET |
| | USB TYPE-C |
| 高速脉冲输出 | 晶体管型 4 路 / 200K Hz |
| 高速计数器中断 | 100 路 |
| 定时中断 | 100 路, 支持 0.1ms 中断 |
| 外部输入中断 | X0-X7 同时支持上升沿, 下降沿 |
| 高速输入单相 | 4 路 150KHz |
| 高速输入 AB 相 | 4 路 100K Hz 支持 2,4 倍频 |
| 掉电保存功能 | 可通过软件调整 |
| 存储介质 | EMMC |
| 数字滤波 | 对所有输入端进行数字滤波 |
| 串口通讯 | 方式一：COM1 (RS485)、COM2 (RS485) |
| 环境温度 | 工作温度：0~55 $^{\circ}$ C / 保存温度：0~70 $^{\circ}$ C |
| 环境湿度 | 35~85%RH (无凝露) |
| 耐冲击 | 符合 JIS C 0040 标准 |
| 耐噪声 | 符合 IEC61000-4-4 和 GB/T 17626.4：噪声电压幅值 1KVP-P、10 μ s 脉宽、0.3S 周期、边沿 5ns；持续作用 1 分钟。 |
| TF | 支持 |
| ETHERNET | 1000M 以太网 |
| ETHERCAT | 250 μ s 8 轴伺服轴~4ms 128 轴伺服轴 |