


维控 PI 系列 10.1 寸高端人机界面 PI8102H

特色功能:

- ◇ 采用 CORTEX A8 CPU 平台。
- ◇ 可以支持多达五个串口(1 个 RS422/RS485 兼容口, 2 个 RS485, 2 个 RS232 接口)。100M/10M Ethernet 以太网接口、支持 32G SD 卡。
- ◇ 使用 PISudio 组态软件组态。
- ◇ 支持 Wecon APP smart , 远程监控调试功能。支持所有 HTML5 相关浏览器访问。

尺寸安装图:

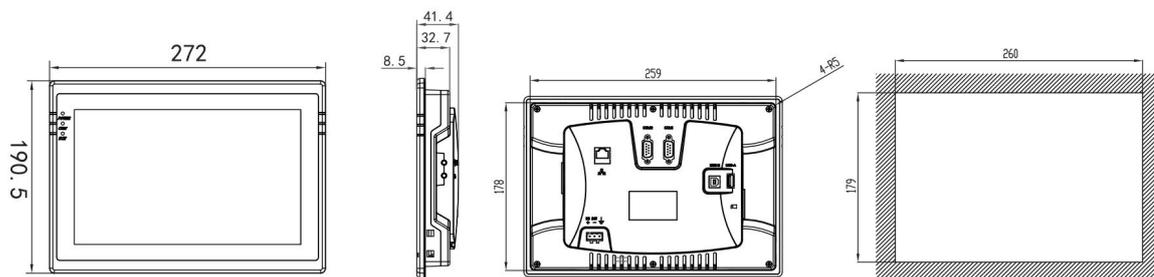

PI3102i-2S安装尺寸图

产品参数表见下表：

CPU		Cortex A8
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1 英寸
	分辨率	1024*600
	亮度	350cd/m ²
	背光寿命（半衰期）	大于 20,000 小时
	显示色彩	1600 万色
存储器	FLASH	4G EMMC
	内存（RAM）	DDRIII 512MB
	SD 卡存储	支持 32G
I/O 接口	USB 接口	USB Host: USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1
	串行接口（5 个串口）	COM1: RS232、RS485/RS422
		COM2: RS232、RS485
		COM3: RS485（实际引脚为 COM2 的 7: RS485+、8: RS485-）
	以太网	有
CAN	有	
电源	输入电源	24V DC（12~28V DC）
	功耗	<10W
规格	外壳材质	工程塑料 ABS（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）	271.8*190.4*41.2mm
	开孔尺寸（W*H）	260.0*179.0mm
	重量（KG）	1.2
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	环境温度	存储：-20℃~70℃；使用：-10℃~60℃
	环境湿度	10~85%RH（无冷凝）
	耐震动	10~25Hz（X、Y、Z 方向 2G/30 分钟）
CE 认证	CE 标准认证	
FCC 认证	FCC ClassA 认证	
软件	PIStudio	
远程控制	选配	