


## 维控慧盒 RE 系列

### 特色功能:

- \* 通过串口通讯以太网从设备控制器获取数据。
- \* 支持各大品牌 PLC 和控制器的通讯协议。
- \* Android/ios App 访问, 桌面浏览。
- \* 物联网 V-Box、支持远程画面监控、支持串口穿透下载、支持以太网穿透下载、支持云组态相关功能、支持数据上云。

### 尺寸安装图:

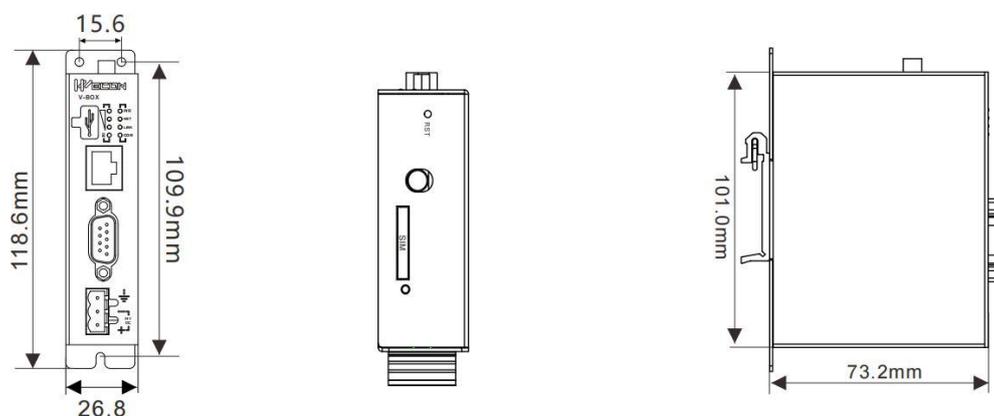

RE-00 / RE-4G 安装尺寸图

产品参数表见下表:

		RE-00	RE-4G
项目		参数	
CPU		Cortex-A35 四核 1.2GHz	
存储器	Flash	128MB	
	内存 (RAM)	DDRII 64MB	
	SD 卡存储	无	
I/O 接口	USB	OTG: USB HOST/USB DEVICE	
	串行接口	COM1: RS232 , RS422/RS485	
	以太网口	1 个	
	WIFI 模块	无	
	4G 模块	无	4G
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)	
	功耗	小于 10W	
规格	外壳材质	冷轧板	
	外形尺寸 (W*H*D)	101.0*73.2*26.8mm	
	壁挂安装孔尺寸	110.0*15.6mm	
	重量 (KG)	0.26	
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准	
	存储环境温度	-20℃~70℃	
	使用环境温度	-10℃~60℃	
	使用环境湿度	10~90%RH (无凝露)	
CE 认证		CE 认证标准	
FCC 认证		FCC Class A 认证	
定位功能		无	基站定位
软件功能	物联网服务 (选配)	实时数据监控点数 100 个	
		报警数据监控点数 20 个	
		历史数据监控点数 50 个	
		历史数据保存天数: 60 天/100 万	
	普通透传	有	
VPN 透传	有		