


# 维控慧盒 H 系列

## 特色功能:

### 主要特点:

- V-BOX 是用于远程调试、Web scada、API 接口、应用程序监控的设备。
- \* 2 路输入光耦隔离；2 路继电器输出
- \* 3 个带 WAN/LAN 的以太网端口
- \* 2\*RS485 端口 + 1\* 九针串口
- \* ABS 塑料外壳防止输入接口
- \* 用于 PLC 远程调试的 VPN 透传
- \* 使用 MQTT 的云模式
- \* 虚拟部署以创建您自己的云端

## 尺寸安装图:

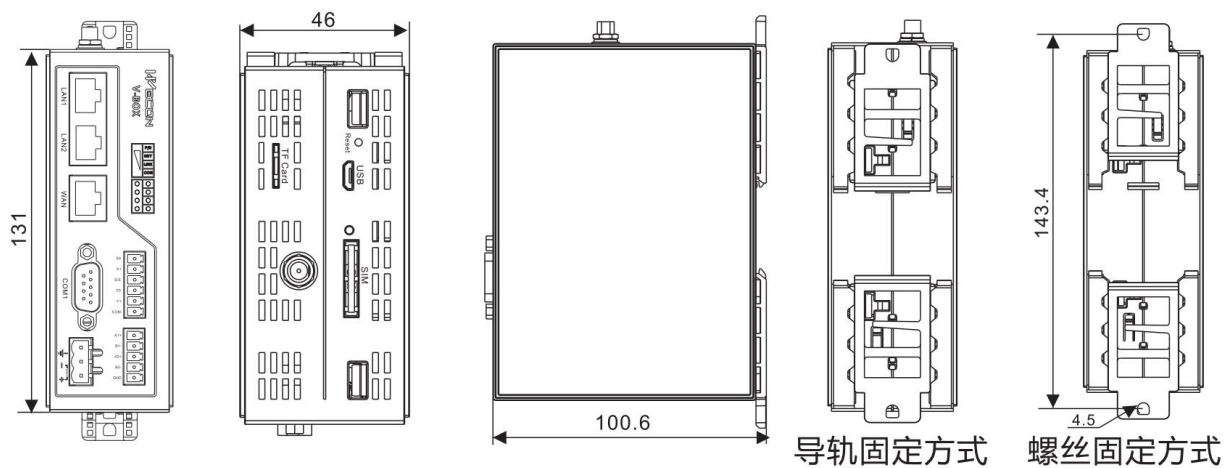

V-BOX H-00/H-WF/ H-4G/ H-AG 安装尺寸图

## 产品参数表见下表:

型号		H-00	H-WF	H-4G/H-SG	H-AG
项目		参数			
CPU		Cortex A7			
存储器	Flash	128MB			
	内存 (RAM)	DDRIII 128MB			
I/O 接口	USB	Host/Device: USB OTG 自动切换: MICROUSB 接口			
	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485			
		两路扩展串口 RS485 (端子台) 【COM2: RS485, COM3: RS485】			
	以太网口	3 个			
	WIFI 模块	无	有	无	无
	4G 模块	无	无	4G 全网通	全球通
	I/O	两路继电器输出, 两路带光耦隔离输入			
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)			
	功耗	小于 10W			
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)			
	外形尺寸 (W*H*D)	131.0*100.5*46.0mm			
	重量 (KG)	0.3			
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准			
	存储环境温度	-20℃~70℃			
	使用环境温度	-10℃~60℃			
	使用环境湿度	10~90%RH (无凝露)			
CE 认证		CE 认证标准			
FCC 认证		FCC Class A 认证			
实时数据监控点数		300	300	500	600
报警数据监控点数		200	200	300	300
历史数据监控点数		50	50	100	100
历史数据保存天数/存储量		90 天/100 万	90 天/100 万	180 天/100 万	180 天/100 万
普通透传		支持			
WVPN 透传		无	支持	支持	支持
边缘计算		支持			
API 接口		支持			
固件、驱动远程升级		支持			
配置的导入导出		支持			
掉线续传		支持			
定位功能		无		基站定位/GPS 定位	基站定位