


## 维控慧盒 RE 系列

### 特色功能：

- \* 采用可本地组态编辑模式的网关，使用组软件 PISudio 编辑，配置更加方便快捷；
- \* 既可支持本地 HDMI 接口连接大屏显示器，如电视显示屏，同时也支持带 Web 浏览器的屏幕进行 Web 端显示，支持网线直连或是外网远程显示；
- \* 可连接云服务器进行远程数据交互，也可脱离服务器进行局域网内集中监控，保证了数据的安全性和灵活性；
- \* 网关可替代 IPC 工业电脑主机，支持多种通讯协议，能够采集数据并上传服务器，降低成本；
- \* 满足工业现场厂内物联实时看板的需求。

### 尺寸安装图：

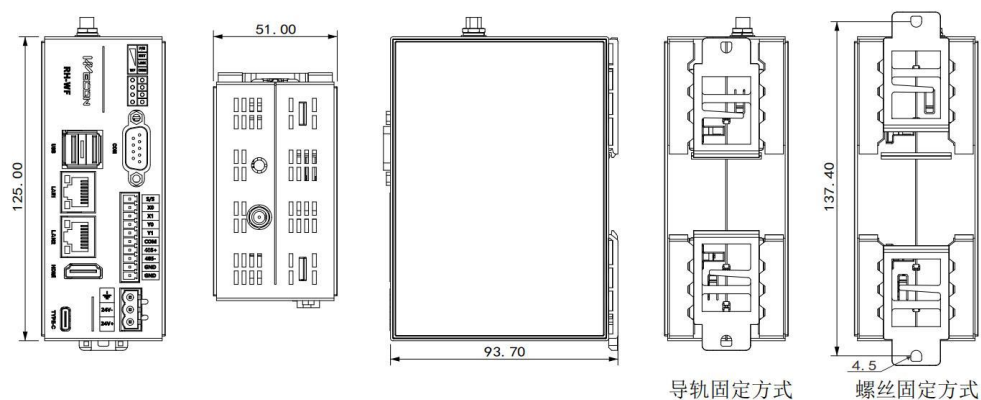

RH-WF 安装尺寸图

产品参数表见下表：

项目		产品参数
CPU		Cortex A55 1.8GHz 四核
存储器	Flash	8GB
	内存 (RAM)	2GB
	TF 卡槽	有
USB 部分	USB HOST	USB 2.0 x 1 无隔离 USB3.0 x 1 无隔离
	USB DEVICE	Type-c x 1
串口部分	串行接口	COM1:RS232,RS422/RS485 (二合一)
		1 路扩展串口 (端子台) 【COM2: RS485】
I/O 接口	以太网口	10/100M 以太网接口 x2
	WiFi 模块	有
	4G 模块	无
	HDMI	HDMI 2.0 x 1
	I/O	(端子台) 两路继电器输出, 两路带光耦隔离输入
蜂鸣器	BEEP	有
指示灯	LED	4*LED 为信号值、P/R、NET、LINK、COM
电源	输入电源	24V DC (12-28V DC)
	功耗	小于 10W

	电源接口	三芯带螺柱的接口 (灰色)
规格	外壳材质	工程塑料 PC+AB5 (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	125*93.7*51mm
	重量 (KG)	0.25
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度	-20°C-70°C
	使用环境温度	-10°C-60°C
	使用环境湿度	10-90%RH (无凝露)
CE 认证		CE 认证
FCC 认证		FCC ClassA 认证
实时数据监控点数		300 个
报警数据监控点数		200 个
历史数据监控点数		100 个
普通透传		支持
WVPN 透传		支持
API 接口		支持