


维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3043ig

特色功能：

- ◇内置 Cortex A35 架构 4 核 CPU
- ◇标配以太网接口，可选配 4G/WiFi 模块
- ◇支持远程监控、远程调试、远程穿透
- ◇支持云组态、大屏展示、对接第三方
- ◇支持 HTTP、MQTT 等对接协议
- ◇PI3043ig-C 支持数据上云功能

尺寸安装图：

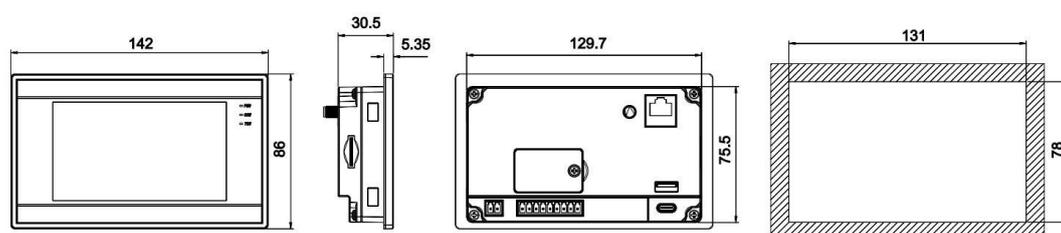

PI3043ig / PI8043ig 安装尺寸图

产品规格参数请见下表:

项目		PI3043ig
		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	4.3 英寸
	分辨率	480*272
	液晶亮度	300cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命	大于 20,000 小时
存储器	Flash	128MB
	内存	128MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	USB Host: USB 2.0 x 1
	串行接口	1 个串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
	以太网	有
	WIFI 模块	选配
4G 模块	选配	
万年历		内置
电源规	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸	142.0*86*30.5mm
	开孔尺寸	131.0*78.0 mm
	重量	0.39KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温	-20~70℃
	使用环境温	-10℃~55℃
	使用环境湿	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
软件功能	物联网服务	实时数据监控点数 100 个
		报警数据监控点数 20 个
		历史数据监控点数 50 个
		历史数据保存天数: 60 天/100 万
	普通透传	有
VPN 透传	选配	