


维控 PI 系列 15 寸通用人机界面 PI8150ig

特色功能:

- ◇主板规格: CPU Cortex A35 , 4G Flash, 512M DDRAM
- ◇显示: 15 英寸; 分辨率: 1920×1080; 显示色彩: 26.2 万色
- ◇接口: 一个物理串口。COM1:RS232 + RS422/RS485 (二选一) + RS485
- ◇USB 接口: USB Host+USB Client(两个 USB 口不能同时使用)
- ◇物联网人机、支持远程画面监控、支持串口穿透下载
- ◇-C 版本支持云组态相关功能、支持以太网穿透下载、支持数据上云

尺寸安装图:

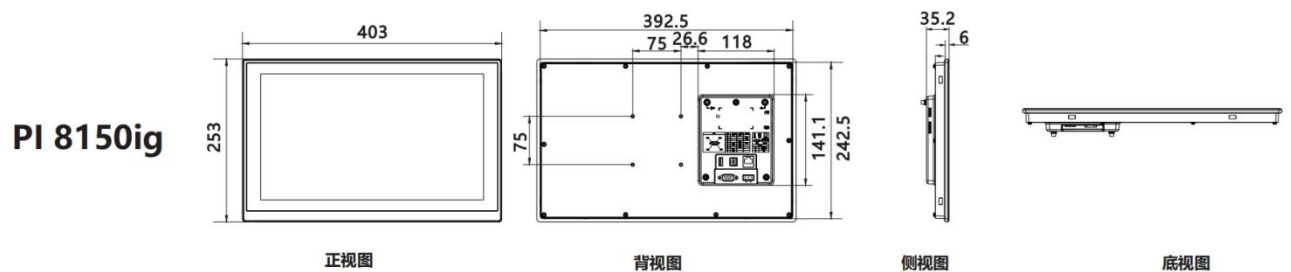

产品规格参数请见下表:

项目	参数	
CPU	四核高性能处理器	
触摸屏	电阻式	
显示	显示器	15 英寸
	分辨率	1920*1080
	液晶亮度	250 cd/m2
	背光类型	LED
	背光寿命(半衰期)	大于 20,000 小时
存储器	Flash	4GB
	内存 (RAM)	512MB
	SD 卡槽	有 (TF 卡)
I/O 接口	USB	USB Host 2.0 x 1, USB Client 2.0 x 1 (两个 USB 口不能同时使用)
	串行接口	1 个串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
	以太网	有
4G/WIFI 模块	选配	
万年历	内置	
电源规格	输入电源	24V DC (18~28V DC)
	功耗	小于 15W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	铝合金面板, 金属外壳+工程塑料 (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	403.0*253.0*35.2mm
	开孔尺寸 (W*H)	394.0*244.0mm
	重量 (KG)	2.46
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	环境温度	存储: -20°C~60°C; 使用: 0°C~55°C
	环境湿度	10 ~ 90%RH (无凝露)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证	符合 CE 认证标准	
软件	PI Studio 组态软件	
软件功能	物联网服务(-C 版本)	实时数据监控点数 300 个
		报警数据监控点数 200 个
		历史数据监控点数 100 个
		历史数据保存天数: 120 天/100 万
	普通透传	有
	VPN 透传	选配
	数据上传	有