


维控 PI 系列 10.1 寸高清人机界面 PI3102ie

特色功能:

- ◇采用 Cortex A35 CPU，分辨率：1024*600
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用 PIStudio 组态软件组态

尺寸安装图:

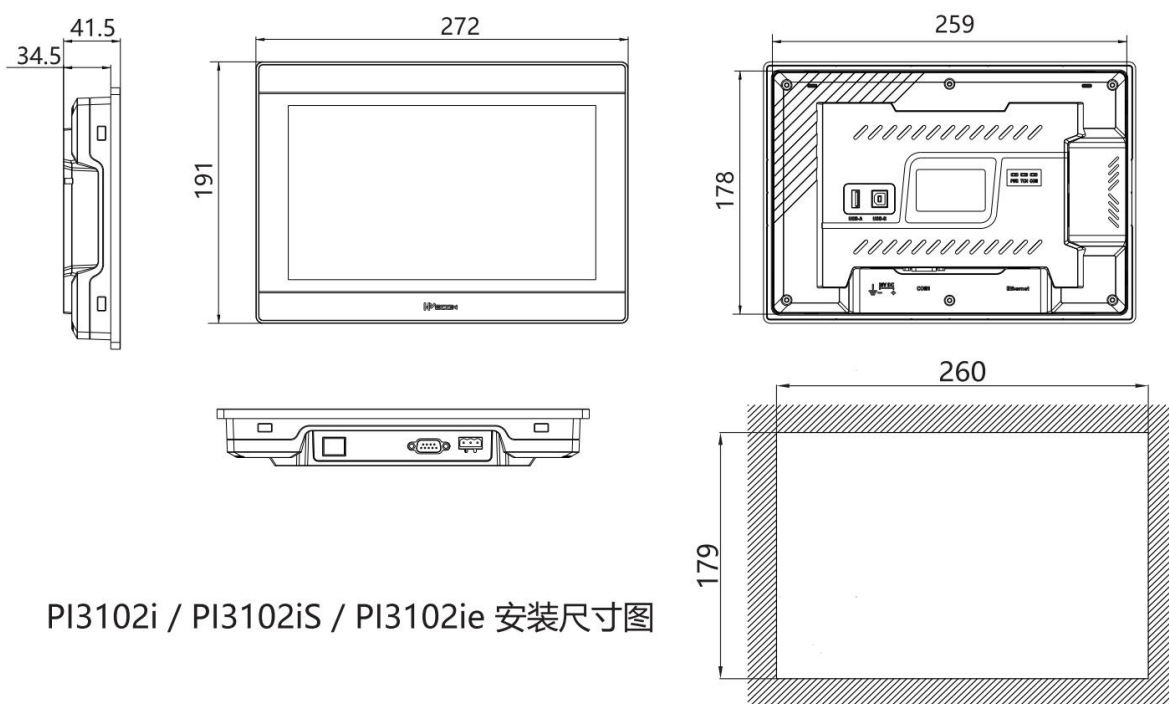

PI3102i / PI3102iS / PI3102ie 安装尺寸图

产品参数表见下表:

| 项目 | | 参数 |
|---------|-------------|--|
| CPU | | 四核高性能处理器 |
| 触摸屏 | | 电阻式 |
| 显示 | 显示器 | 10.1 英寸 |
| | 分辨率 | 1024*600 |
| | 液晶亮度 | 350 cd/m ² |
| | 背光类型 | LED |
| | 背光寿命 (半衰期) | 大于 20,000 小时 |
| 存储器 | Flash | 128 MB |
| | 内存 (RAM) | 64MB |
| | SD 卡槽 | 无 |
| I/O 接口 | USB | USB Host: USB 2.0 x 1; USB Client: USB 2.0 x 1 |
| | 串行接口 | 一个串口 |
| | | RS232, RS422/RS485 (二合一) |
| | 以太网 | 无 |
| | CAN | 无 |
| HDMI 接口 | 无 | |
| 万年历 | | 内置 |
| 电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
| | 功耗 | 小于 10W |
| | 电源隔离 | 无 |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 PC+ABS (阻燃级别) |
| | 外形尺寸(W*H*D) | 272.0*191.0*41.5mm |
| | 开孔尺寸 (W*H) | 260.0*179.0mm |
| | 重量 | 1.02KG |
| 操作环境 | 防护等级 | 面板符合 IP65 |
| | 存储环境温度 | -20°C~70°C |
| | 使用环境温度 | -10°C~55°C |
| | 使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH (无冷凝) |
| | 耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) |
| CE 认证 | | 符合 CE 认证标准 |
| 软件 | | PI Studio |
| 远程控制 | | 无 |