


# 维控 PI 系列 7 寸通用人机界面 PI3070ie

## 特色功能:

- ◇采用 Cortex A35 CPU，分辨率：800 x 480
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用 PIStudio 组态软件组态

## 尺寸安装图:

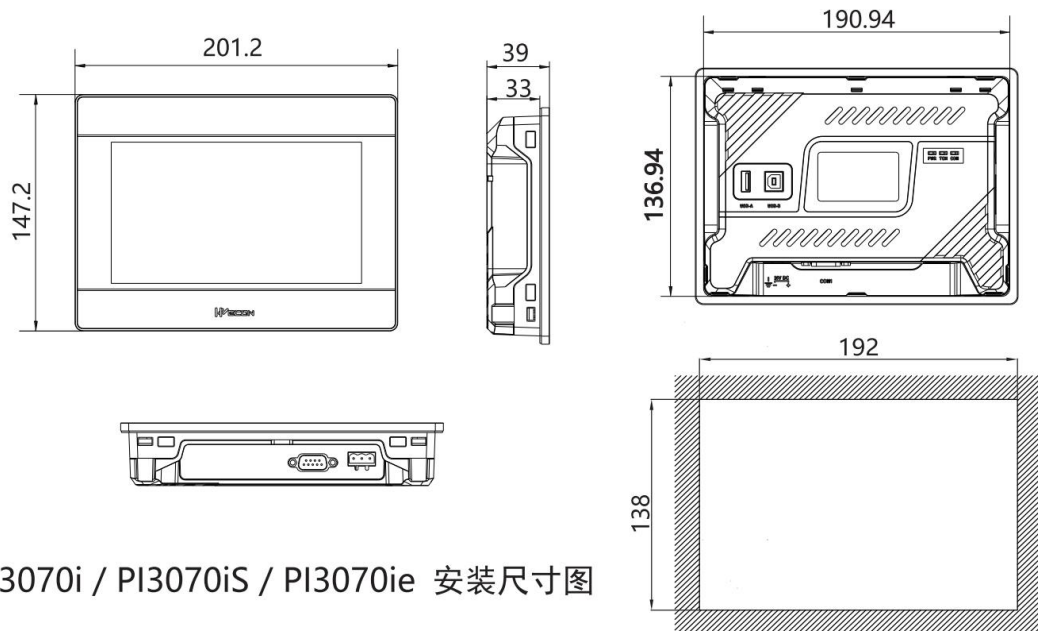

PI3070i / PI3070iS / PI3070ie 安装尺寸图

## 产品参数表见下表:

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7 英寸
	分辨率	800*480
	液晶亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
存储器	Flash	128 MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	USB Host: USB 2.0 x 1; USB Client: USB 2.0 x 1
	串行接口	一个串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无
	CAN	无
HDMI 接口	无	
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸(W*H*D)	201.2*147.2*39.0mm
	开孔尺寸 (W*H)	192.0*138.0mm
	重量	0.52KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio
远程控制		无