


维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3043ie

特色功能:

- ◇采用 Cortex A35 CPU，分辨率：480*272
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用 PIStudio 组态软件组态

尺寸安装图:

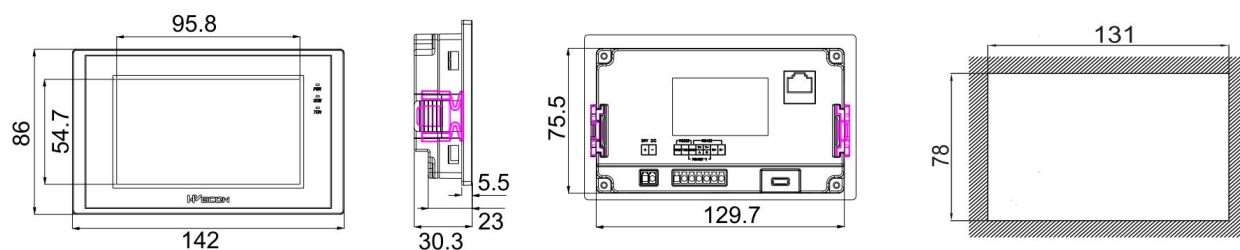

PI3043ie / PI3043ie-N 安装尺寸图

产品参数表见下表:

项目/型号		PI3043ie	PI3043ieS-N	PI3043ie-T
CPU		四核高性能处理器		
触摸屏		电阻式		
显示	显示器	4.3 英寸	4.3 英寸	4.3 英寸
	分辨率	480*272	480*272	480*272
	液晶亮度	300cd/m ²		
	背光类型	LED		
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时		
存储器	Flash	128 MB		
	内存 (RAM)	64MB		
	SD 卡槽	无		
I/O 接口	USB	Mirco-USB: USB 2.0 x 1 (可通过 USB 供电, 下载镜像及工程)		
	串行接口	一个串口 (7 芯端子)	一个串口 (9 芯端子)	一个串口 (DB9)
		RS232, RS422/RS485 (二合一)	RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485	RS232, RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无	有	无
	CAN	无		
	HDMI 接口	无		
万年历		内置		
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)		
	功耗	小于 5W		
	电源隔离	无		
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)		
	外形尺寸	142.0*86.0*30.3mm		142.0*86.0*38.9mm
	开孔尺寸	131.0*78.0mm		131.0*79.0mm
	重量	0.19KG		0.21KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65		
	存储环境温	-20°C~70°C		
	使用环境温	-10°C~55°C		
	使用环境湿	10~90%RH (无冷凝)		
	耐震动	10~25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)		
CE 认证		符合 CE 认证标准		
软件		PI Studio		
远程控制		无		