

## 维控 PLC-5V 2424MT/3624MT 系列


### 特色功能:

- ◇主机: AC85-265V(D 为 DC24V±10%)
- ◇IO 端子: 输入 24/36 点, 输出 24 点,
  - 高速 IO: 8 路高速输出, 每路 200KHZ
  - 8 路单相输入, 每路 150KHZ
  - 8 路 AB 相编码器输入, 每路 100KHZ
- ◇通讯口: 支持 RS422、RS485 通讯。支持扩展 2 个 BD 板

### 尺寸安装图:

#### 《DIN 导轨安装方式》

直接安装在 DIN46277(宽 35mm)导轨上即可。卸下主机时, 从下方轻轻拉出 IN 导轨安装用卡扣。

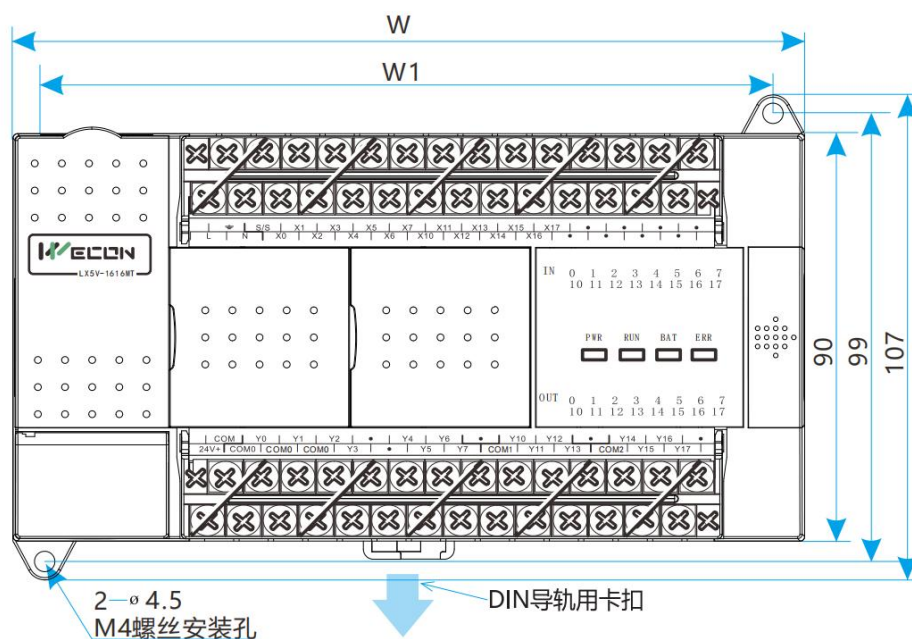

## 产品参数表见下表：

项目	LX5V-1412MT/1212MT	LX5V-2416MT/1616MT	LX5V-3624MT/2424MT
执行方式	循环扫描 / 中断方式		
编程方式	指令表 / 梯形图		
指令种类	基本指令：29 / 应用指令：170		
执行时间	基本指令 0.01-0.03 $\mu$ s		
程序容量	512KB/384KB (以太网型)		
下载和监控	编程电缆线 (串口型) /Micro USB/以太网		
以太网	100M 以太网 (选配)		
高速脉冲输出	晶体管型 4路/200K	晶体管型 8路/200K	晶体管型 8路/200K
高速计数器中断	100路		
定时中断	100路, 支持0.1ms 中断		
外部输入中断	X0-X7 同时支持上升沿, 下降沿		
高速输入单相	4路 150KHz	8路 150KHz	8路 150KHz
高速输入AB相	4路 100KHz 支持2,4倍频	8路 100KHz 支持2,4倍频	8路 100KHz 支持2,4倍频
掉电保存功能	可通过软件调整		
存储介质	Flash		
数字滤波	对所有输入端进行数字滤波		
串口通讯	RS422/RS485, RS485		
环境温度	工作温度：0~55 $^{\circ}$ C / 保存温度：-20~70 $^{\circ}$ C		
环境湿度	35~85%RH (无凝露)		
耐冲击	符合 JIS C 0040 标准		
耐噪声	符合 IEC61000-4-4 和 GB/T 17626.4: 噪声电压幅值 1KVP-P、10 $\mu$ s脉宽、0.3S周期、边沿 5ns; 持续作用 1分钟。		
USB 供电	升级固件, 下载梯形图	暂不支持	升级固件, 下载梯形图