

维控 PI 系列 15 寸通用人机界面 PI8150ig

特色功能:

主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 4G/RAM 512M 内存组合。


显示：15 英寸、分辨率：1920*1080。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485，RS485、以太网口。

下载方式：数据线下下载+U 盘下载+局域网下载+远程下载。

外壳：铝合金材质

尺寸安装图:

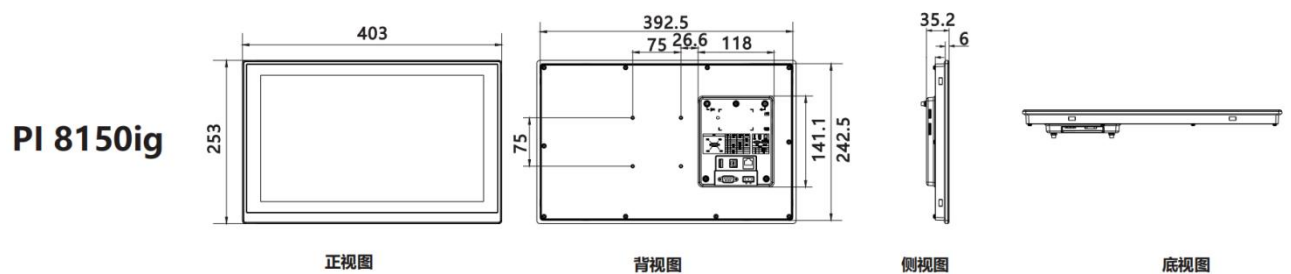

产品规格参数请见下表：

| 项目 | 参数 | |
|------------|----------------|---|
| CPU | 四核高性能处理器 | |
| 触摸屏 | 电阻式 | |
| 显示 | 显示器 | 15 英寸 |
| | 分辨率 | 1920*1080 |
| | 液晶亮度 | 250 cd/m ² |
| | 背光类型 | LED |
| | 背光寿命 (半衰期) | 大于 20,000 小时 |
| 存储器 | Flash | 4GB |
| | 内存 (RAM) | 512MB |
| | SD 卡槽 | 有 (TF 卡) |
| I/O 接口 | USB | USB Host : 2.0 x 1; USB Client : 2.0 x 1 (两个 USB 口不能同时使用) |
| | 串行接口 | 1 个串口 |
| | | RS232, RS422/RS485 (二合一) , RS485 |
| | 以太网 | 有 |
| 4G/WIFI 模块 | 选配 | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源规格 | 输入电源 | 24V DC (12~28V DC) |
| | 功耗 | 小于 15W |
| | 电源隔离 | 无 |
| 结构规格 | 外壳材质 | 铝合金面板, 金属外壳+工程塑料 (阻燃级别) |
| | 外形尺寸 (W*H*D) | 403.0*253.0*35.2mm |
| | 开孔尺寸 (W*H) | 394.0*244.0mm |
| | 重量 | 2.46KG |
| 操作环境 | 防护等级 | 面板符合 IP65 |
| | 存储环境温度 | -20°C~60°C |
| | 使用环境温度 | -10°C~55°C |
| | 使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH (无冷凝) |
| | 耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) |
| CE 认证 | 符合 CE 认证标准 | |
| 软件 | PI Studio 组态软件 | |
| 软件功能 | 物联网服务 | 实时数据监控点数 300 个 |
| | | 报警数据监控点数 200 个 |
| | | 历史数据监控点数 100 个 |
| | | 历史数据保存天数: 120 天/100 万 |
| | 普通透传 | 有 |
| VPN 透传 | 选配 | |
| 数据上传 | 有 | |