

维控 PI 系列 7 寸通用人机界面 PI3070i

特色功能：


主板规格：双核高性能处理器，搭配 Flash 128M/RAM 128M 内存组合。

显示：7 英寸、分辨率：800*480。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485。（可选配多种接口）

下载方式：数据线下载+U盘下载

尺寸安装图：

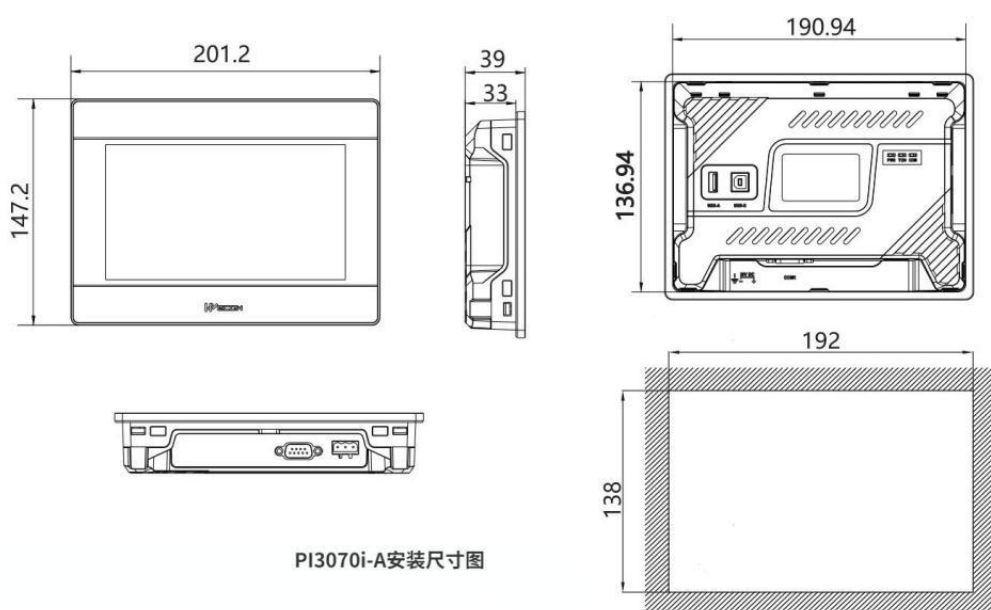

产品参数表见下表：

CPU		高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7英寸
	分辨率	800*480
	亮度	250cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于20,000小时
存储器	FLASH	128MB
	内存 (RAM)	128MB
	SD卡槽	无
	RTC	实时时钟
I/O接口	USB接口	USB Host: USB2.0x1; USB Client: USB2.0x1
	串行接口	1个串口
		RS232,RS422/RS485 (二合一, iS机型额外增加1个RS485)
	以太网	无
	CAN	无
	HDMI接口	无
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于8W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	201.2*147.2*39.0 mm
	开孔尺寸 (W*H)	192.0*138.0 mm
	重量 (KG)	0.51
操作环境	防护等级	面板符合IP65
	存储环境温度	-20°C ~ 70°C
	使用环境温度	-10°C ~ 55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无凝露)
	耐震动	10 ~ 25Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
CE认证		符合CE认证标准
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无