

维控慧盒 RE 系列:V-BOX RE-00-LA

特色功能:


存储容量: 128MB Flash、64MB RAM

接口类型: 1 个以太网口; 串口 COM1:RS232,RS422/RS485。

数据监控: 实时数据监控点 100 个, 报警数据监控点 20 个, 历史数据监控点 50 个。

特色功能: 支持 LUA 边缘计算, 支持 VPN 远程穿透、普通穿透。支持 Rockwell 自由标签协议。

尺寸安装图:

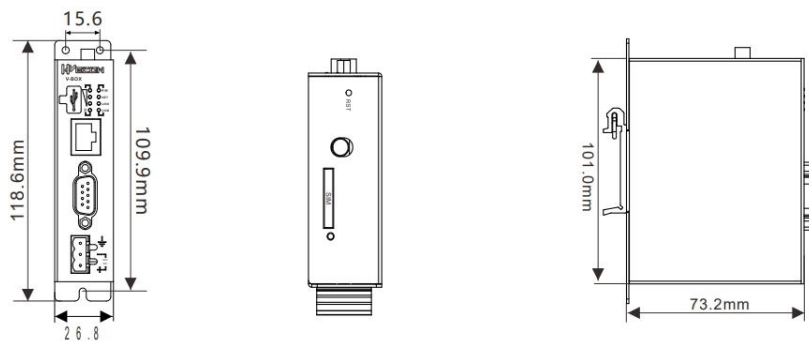

RE-00 / RE-4G 安装尺寸图

产品参数表见下表：

项目		参数	
CPU		四核高性能处理器	
存储器	Flash	128MB	
	内存 (RAM)	64MB	
	SD 卡存储	不支持	
I/O 接口	USB	USB HOST: USB2.0×2; USB Device: type-C 2.0×1 (不支持供电下载)	
	串行接口	COM1:RS232,RS422/RS485	
	以太网口	1 个	
	WiFi 模块	无	
	4G 模块	无	
电源	输入电源	24V DC (12-28V DC)	
	功耗	小于 10W	
规格	外壳材质	冷轧板	
	外形尺寸 (W*H*D)	101.0*73.2*26.8mm	
	重量 (KG)	0.26	
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准	
	存储环境温度	-20°C-70°C	
	使用环境温度	-10°C-60°C	
	使用环境湿度	10-90%RH (无凝露)	
CE 认证		CE 认证	
FCC 认证		FCC ClassA 认证	
软件功能	物联网服务 (选配)	实时数据监控点数	100 个
		报警数据监控点数	20 个
		历史数据监控点数	50 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万条
	普通透传	支持	
	VPN 透传	支持	
	边缘计算	支持	
	API 接口	支持	
	固件、驱动远程升级	支持	
	配置的导入导出	不支持	
	掉线续传	支持	
	定位功能	无	
大屏显示	支持		
HDMI 显示		不支持	