

维控慧盒 RE 系列:V-BOX RE-4G-LA

特色功能:


存储容量: 128MB Flash、64MB RAM

接口类型: 1 个以太网口; 串口支持 COM1:RS232,RS422/RS485; 支持 4G 模块。

数据监控: 实时数据监控点 100 个, 报警数据监控点 20 个, 历史数据监控点 50 个。

特色功能: 支持 LUA 边缘计算, 支持 VPN 远程穿透、普通穿透。支持 Rockwell 自由标签协议。

尺寸安装图:

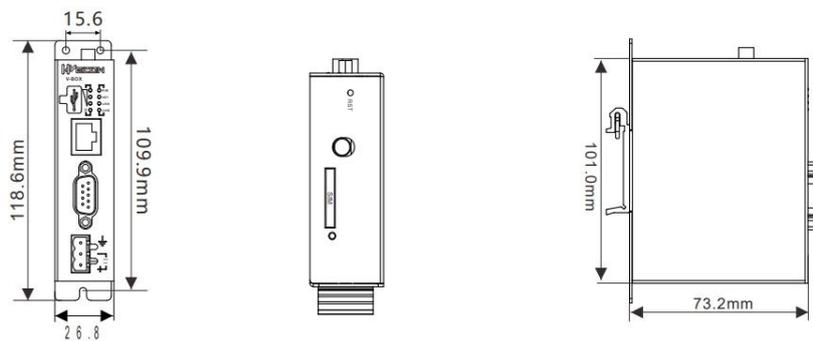

RE-00 / RE-4G 安装尺寸图

产品参数表见下表：

| 项目 | | 参数 | |
|---------|---------------|---|-------------|
| CPU | | 四核高性能处理器 | |
| 存储器 | Flash | 128MB | |
| | 内存 (RAM) | 64MB | |
| | SD 卡存储 | 不支持 | |
| I/O 接口 | USB | USB HOST: USB2.0×2; USB Device: type-C 2.0×1 (不支持供电下载) | |
| | 串行接口 | COM1:RS232,RS422/RS485 | |
| | 以太网口 | 1 个 | |
| | WiFi 模块 | 无 | |
| | 4G 模块 | 有 | |
| 电源 | 输入电源 | 24V DC (12-28V DC) | |
| | 功耗 | 小于 10W | |
| 规格 | 外壳材质 | 冷轧板 | |
| | 外形尺寸 (W*H*D) | 101.0*73.2*26.8mm | |
| | 重量 (KG) | 0.26 | |
| 操作环境 | 耐震动 | 符合 IEC61131-2 标准 | |
| | 存储环境温度 | -20°C-70°C | |
| | 使用环境温度 | -10°C-60°C | |
| | 使用环境湿度 | 10-90%RH (无凝露) | |
| CE 认证 | | CE 认证 | |
| FCC 认证 | | FCC ClassA 认证 | |
| 软件功能 | 物联网服务 (选配) | 实时数据监控点数 | 100 个 |
| | | 报警数据监控点数 | 20 个 |
| | | 历史数据监控点数 | 50 个 |
| | | 历史数据保存天数/存储量 | 60 天/100 万条 |
| | 普通透传 | 支持 | |
| | VPN 透传 | 支持 | |
| | 边缘计算 | 支持 | |
| | API 接口 | 支持 | |
| | 固件、驱动远程升级 | 支持 | |
| | 配置的导入导出 | 不支持 | |
| | 掉线续传 | 支持 | |
| | 定位功能 | 基站定位 | |
| 大屏显示 | 支持 | | |
| HDMI 显示 | | 不支持 | |