

维控慧盒 H 系列:V-BOX H-4G/H-SG

特色功能:


存储容量: 128MB Flash、128MB RAM

接口类型: 3 个以太网口; 串口 COM1:RS232, RS422/RS485、COM2: RS485、COM3: RS485; 支持 4G 全网通模块

数据监控: 实时数据监控点 500 个, 报警数据监控点 300 个, 历史数据监控点 100 个。

特色功能: 支持边缘计算, 支持 VPN/普通穿透, 支持配置导入导出。

尺寸安装图:

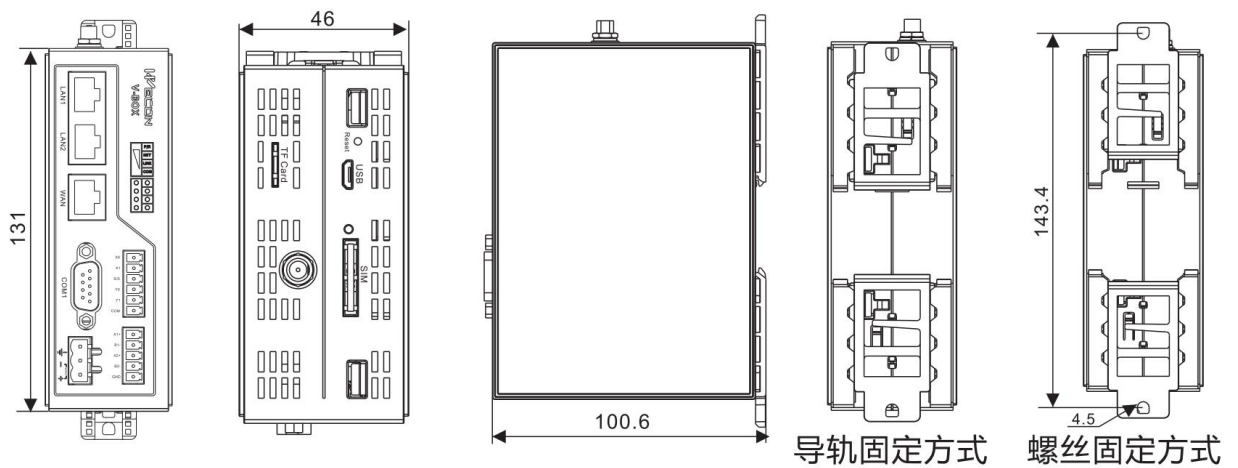

V-BOX H-00/H-WF/ H-4G/ H-AG 安装尺寸图

产品参数表见下表：

项目		参数	
CPU		工业级高性能处理器	
存储器	Flash	128MB	
	内存 (RAM)	128MB	
I/O 接口	USB	Host/Device: USB OTG 自动切换: MICROUSB 接口	
	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485	
		两路扩展串口 RS485 (端子台) 【COM2: RS485, COM3: RS485】	
	以太网口	3 个	
	WIFI 模块	无	
	4G 模块	4G 全网通	
	I/O	两路继电器输出, 两路带光耦隔离输入	
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)	
	功耗	小于 10W	
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)	
	外形尺寸 (W*H*D)	131.0*100.5*46.0mm	
	重量 (KG)	0.3	
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准	
	存储环境温度	-20°C~70°C	
	使用环境温度	-10°C~60°C	
	使用环境湿度	10~90%RH (无凝露)	
CE 认证		CE 认证标准	
FCC 认证		FCC Class A 认证	
软件功能	物联网服务 (选配)	实时数据监控点数	500 个
		报警数据监控点数	300 个
		历史数据监控点数	100 个
		历史数据保存天数/存储量	180 天/100 万条
	普通透传	支持	
	WVPN 透传	支持	
	边缘计算	支持	
	API 接口	支持	
	固件、驱动远程升级	支持	
	配置的导入导出	支持	
	掉线续传	支持	
定位功能	基站定位/GPS 定位		